


## Заглушка стальная фланцевая ГОСТ 12836-67



Основные характеристики заглушек фланцевых	Ду, мм
Присоединение – фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12836-67	От 15 до 1200
Температура рабочей среды - от -70 до +650°C	
PN (Py) 1,0 МПа и 1,6 МПа	

Ду, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	b, мм	d2, мм	d, мм	h1, мм	h, мм	К-во отв. n, шт.	Масса, кг
<b>Py = 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>)</b>										
15	95	65	45	12	10	14	2	2	4	0,43
20	105	75	58		16					0,55
25	115	85	68		22					0,67
32	135	100	78		28					0,91
40	145	110	88	14	36	18	2	4	1,24	
50	160	125	102		46				1,55	
65	180	145	122		60				2,04	
80	195	160	138		76				2,44	
100	215	180	158	16	94	23	3	8	2,97	
125	245	210	188		118				4,69	
150	280	240	212		142				6,07	
200	335	295	268		196				9,09	
250	390	350	320	18	244	27	4	3	12	14,26
300	440	400	370	20	294				16	19,88
350	500	460	430	24	344				20	31,94
400	565	515	482	26	390				24	44,43
500	670	620	585	30	490	30	5	4	28	74,31
600	780	725	685	34	590				20	119,27
800	1010	950	905	42	780				24	242,06
1000	1220	1160	1110	50	980				28	429,64
1200	1455	1380	1325	55	1180	40	32	673,13		

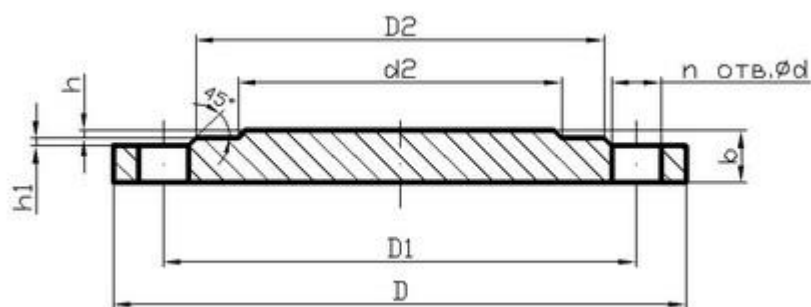